

110W ランプ 照度維持率曲線

灯具：3灯式（水冷式）

安定器：電子式

ランプ：SUV110US-53（従来型ランプ）

点灯方式：連続点灯

SUV110US-53L（長寿命型ランプ）

試験期間：2001/01/26～2002/08/01（従来型）

測定波長：254nm


2006/10/23～2008/02/18（長寿命型）

測定距離：10mm

作成：篁正則

初期エージング：100h点灯後を点灯0hとする。

排気風量：0.3m³/min

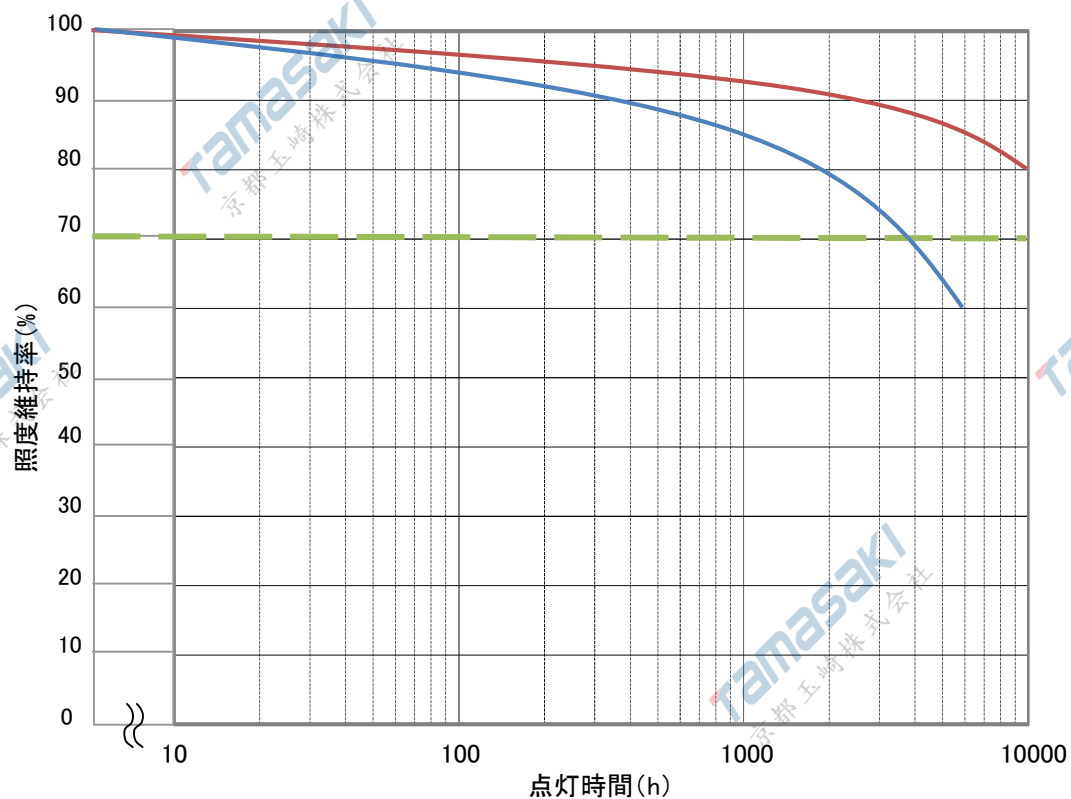

— 従来型ランプ — 長寿命型ランプ

※使用環境により、照度維持率は変化いたします。